

**Zastosowanie:**

nawiew lub wywiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

**Montaż:**

w podłogach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłoczonych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

**Budowa:**

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z tłoczonych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic poziome lub pionowe stałe. Odporna na znaczne obciążenia. Opcjonalne warianty wykonania – nawiew prosty KNP-al lub nawiew kątowy KNP-al-15°. Możliwość zamówienia kratki w postaci demontowalnego rusztu sztywnego (R) lub zwijanego (Z) - osadzonego w bezkolnierzowej ramce R mocowanej na stałe w podłożu. W tej wersji kratka może być

zamawiana w postaci taśmowej. Maksymalna długość pojedynczego modułu – 2 mb.

**Materiał:**

aluminium, stop 6063.

**Wykończenie powierzchni:**

aluminium naturalnie anodyzowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

**Regulacja przepływu:**

za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.


**Certyfikaty:**

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1148/2010


Atest higieniczny: HK/B/1228/01/2013

**Wymiary i oznaczenie typu:**

Wymiar L-10 oraz H-10 dotyczy wymiaru wewnętrznego króćca kratki.

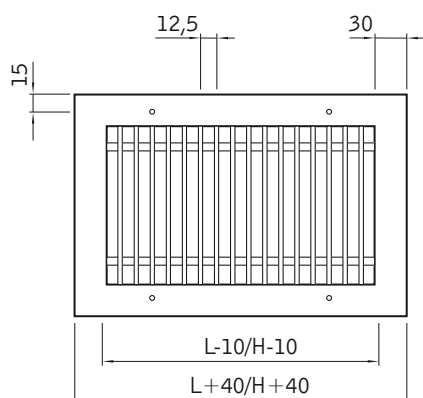


Uwaga:  $H_{\min} = 125$

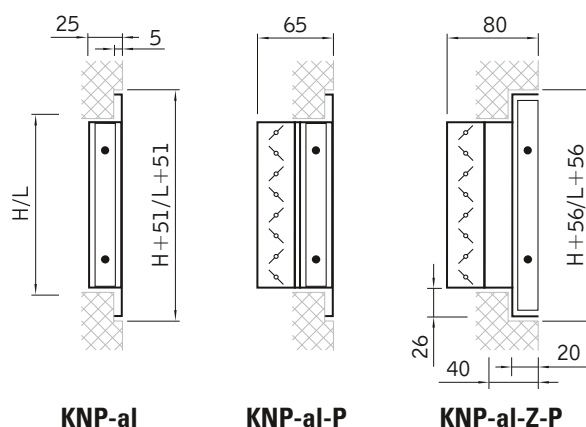

KNP-al

KNP-al-P

KNP-al-Z-P

**Wersje nawiewu:**Nawiew prosty  
KNP-alNawiew kątowy  
KNP-al-15°