**Zastosowanie:**

nawiew w instalacjach nisko i średniociśnieniowych.

Montaż:

na kanałach wentylacyjnych prostokątnych i w ścianach. Mocowanie za pomocą widocznych śrub w wytłaczanych otworach w ramce czołowej lub bez widocznych śrub z mocowaniem wciskowym w dodatkowej ramce montażowej RM.

Budowa:

ramka czołowa oraz kierownice wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych. Osadzenie kierownic – pierwszy rząd poziomy, drugi pionowy – KSH-V-al, – pierwszy rząd pionowy, drugi poziomy – KSV-H-al, regulacja kąta nachylenia ręczna. UWAGA: jeżeli jeden z wymiarów otworu montażowego (L lub H) przekracza wymiar

600 mm, kratka wyposażona jest we wspornik usztywniający (patrz str. 34).

Materiał:

aluminium, stop 6063.

Wykończenie powierzchni:

aluminium naturalnie anodizowane lub powłoka lakiernicza proszkowa w kolorze zgodnym z katalogiem RAL.

Regulacja przepływu:

za pomocą przepustnicy przeciwbieżnej typ P. Ustawianie przepływu powietrza odbywa się od czoła bez konieczności demontażu kratki.



Certyfikaty:

Rekomendacja techniczna: RT-ITB-1147/2009


Atest higieniczny: HK/B/1228/01/2013

Wymiary i oznaczenie typu:



Wymiar L-15 oraz H-15 dotyczy wymiaru wewnętrznego króćca kratki.

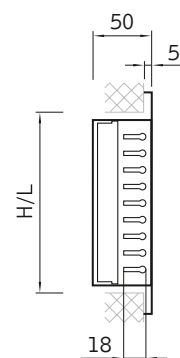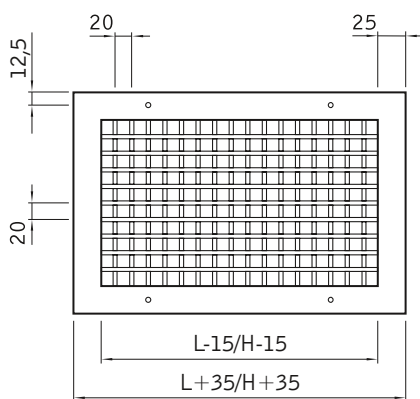


KSH-V-al



KSH-V-al-P

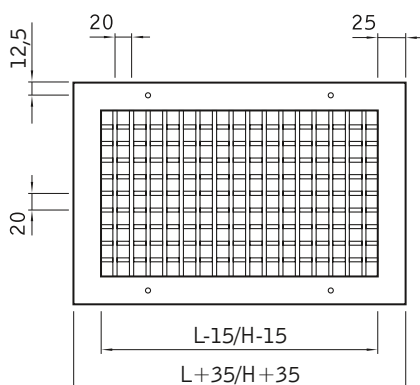

KSV-H-al



KSV-H-al-P