1.1.8. Durchflusslüftungsgitter KWP

Anwendung:
als ein Element des allgemeinen Lüftungssystems, um den Durchfluss zwischen den Räumen durch Bauverschläge zu garantieren, in einer nicht aggressiven Umgebung mit einer relativen Feuchtigkeit von biszu 70%

Montage:
in den Innenwänden und Türen . Befestigung mit sichtbaren Schrauben in den gepressten Öffnungen im Stirnrahmen oder ohne sichtbare Schrauben durch Einpressen in den zusätzlichen Montagerahmen RM.

Konstruktion:
Der Stirnrahmen ist aus Walzenprofilen aus Stahlblech, Der Lamellensitz ist waagerecht, fest, mit Sichtschutz ausgeführt. Es ist möglich, einen Satz mit einem Abdeckrahmen M zu bestellen.

Materialvarianten:
Stahlblech, verzinktes Blech oder , säurefestes Blech.

Oberflächenausführung:
Pulverlackbeschichtung – weiß RAL 9003 oder auf Wunsch andere Farbe laut dem RAL-Katalog.

Zertifikate:
Hygienebescheinigung: HK/B/1705/01/2008
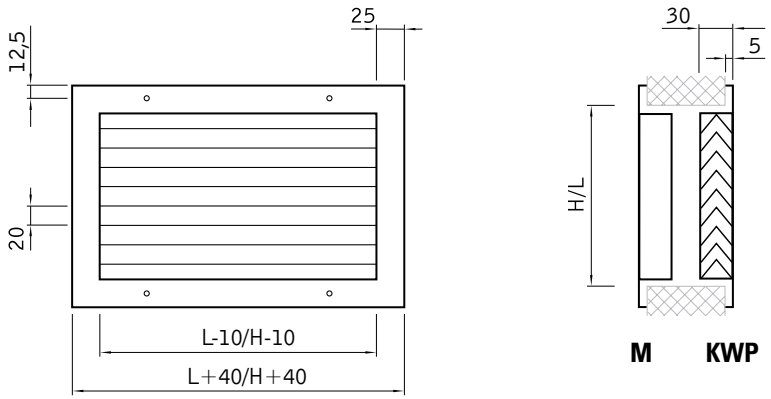
Abmessungen und Typenkennzeichnung: