

**Anwendung:**

Die Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallationen, für die Außen- und Durchflussluft

Herstellung:

an den Innen- und Außenwänden von Gebäuden. Befestigung mitsichtbaren Schrauben in den gepressten Öffnungen im Stirnrahmen.

Einbau:

Stirnrahmen und Lamellen hergestellt aus Walzenprofilen aus Stahlblech. Der Lamellensitz ist fest unter 45°. Hinter dem Gitter Netz. (Maschenweite: 10x10 mm)

Material:

Stahl verzinkt, Edelstahl (nur Industrielle Ausführung)

Oberfläche:

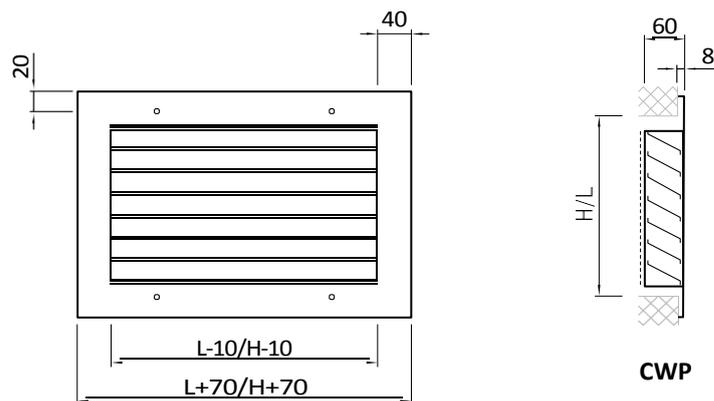
Standard verzinkt oder auf Wunsch RAL Farbton nach Wahl auf Anfragen

Regulierung:

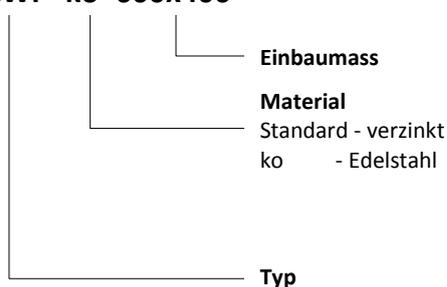
Mit Hilfer Jalusienklappe PWP

Zertifikate:

Hygienebescheinigung: HK/B/1228/02/201

Abmessung und Bezeichnung:**Bestellcode:**

CWP-ko-600x400

**Bestellbeispiel:**

CWP-600x400

Wetterschutzgitter, verzinkt, Einbaumass 600x400 mm.