**Anwendung:**

Die Zuluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallationen, mit nicht aggressiver Umgebung und mit einer relativen Feuchtigkeit von bis zu 70%.

Einbau:

Für Luftkanal-, Decken und Anschlusskasteneinbau. Befestigung mit einer Hauptschraube.

Herstellung:

Frontdurchlass mit einzeln manuell verstellbaren Luftleitelementen (Standardmenge: 8,10,15,16,20,24,30,32, 40,45,48,60,64,75 oder 90) ermöglichen eine individuelle Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Schwarze Luftleitelemente aus Kunststoff (Standard). Auf Wunsch – weiße Lamellen.

Es gibt Möglichkeit auf Wunsch Dralldurchlass ohne Rahmen zu bestellen.

Material:

Stahl, Stahl verzinkt, Edelstahl (nur Industrielle Ausführung)

Oberfläche:

Pulverlackbeschichtung – standard RAL 9003 oder auf Wunsch 9010, 9016, 7040 ohne zusätzlichen Zuschlag, andere RAL Farbton nach Wahl auf Anfragen


Regulierung:

Mit Hilfe von manuell verstellbaren Lamellen. Luftströmung es ist möglich, mit Hilfe von Drosselklappe am Eingang den Anschlusskasten

Zertifikate:


Hygienebescheinigung: RT ITB-1148/2010

Technische Empfehlung: HK/B/1228/02/2013

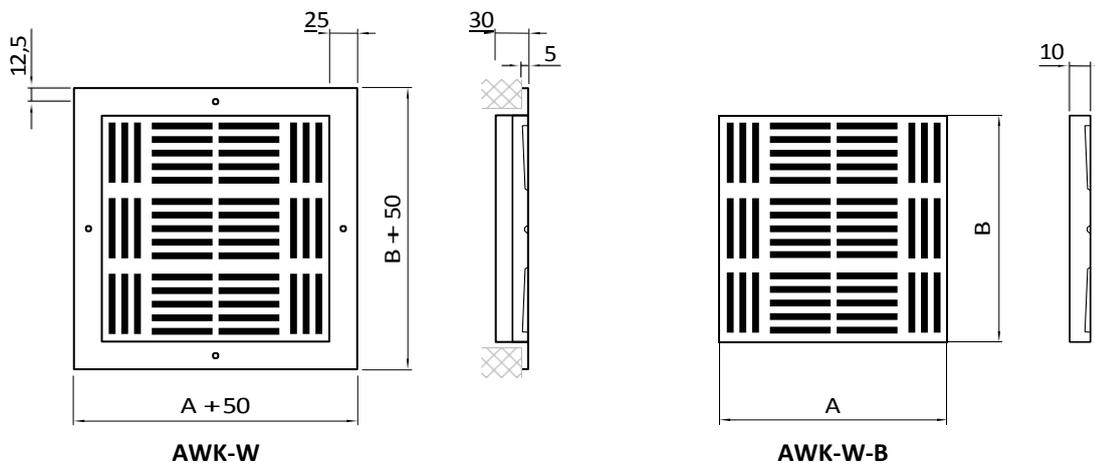
Abmessungen:

Lineal-Deckendurchlässe AWK-W – Ausführungsvarianten


Ausführungsvarianten:

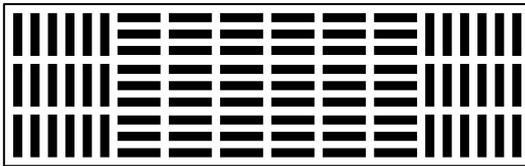


AWK-W-18/5

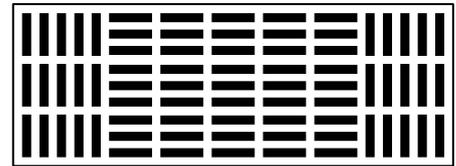


AWK-W-15/5

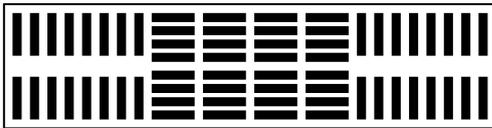


AWK-W-16/4




AWK-W-12/5-C




AWK-W-12/5-A




AWK-W-12/5-B




AWK-W-12/4-B

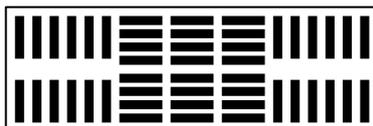


AWK-W-12/4-A




AWK-W-12/4-C




AWK-W-9/5



AWK-W-8/5




AWK-W-8/4




AWK-W-6/5



AWK-W-6/4



AWK-W-4/5



AWK-W-4/4



AWK-W-3/5



AWK-W-2/5




AWK-W-2/4

Lineal-Deckendurchlässe AWK-W – Technische Daten

Liefergröße:

A	1105	930	1020	995	570	640	525	775	885	570	750	525	390	460	390	570	390		
B	370		310	260	500	450	445	310	260	370	260	310	370	260			145		
Ilość szczelin	90	75	64	60			48			45	40	32	30	24	20	16	15	10	8
Ilość kier. nawiewu	5	5	4	5			4			5	5	4	5	4	5	4	5	5	4

Beispiel eines fünfseitigen Luftauslasses für AWK-W-15/5.

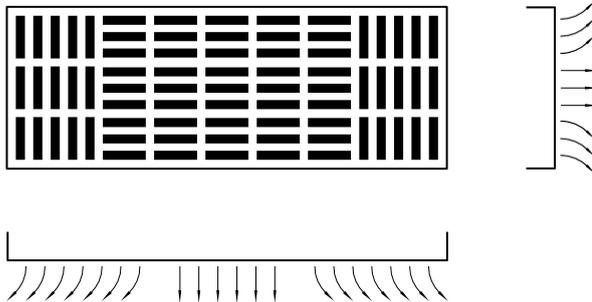

Beispiel eines vierseitigen Luftauslasses für AWK-W-12/4-B.

