


Auswahldiagramm für Abluftdurchlasser ASW

Abhängigkeit des Druckverlusts, maximale Strömungsgeschwindigkeit, Strömungsausdehnung mit der Geschwindigkeit  $V=0,25$  m/s ( $L_{0,25}$ ), sowie Schalleistungspegel ( $L_{WA}$ ) von der Luftvolumenströmung (Q).

Abluftdurchlasser ASW-1, ASW-2

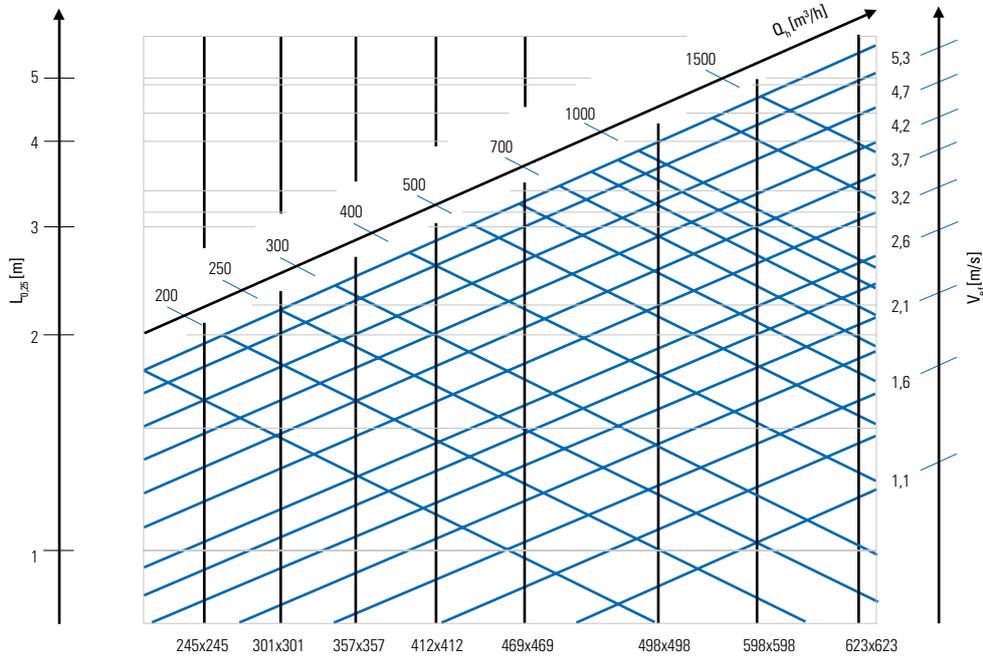

Abluftdurchlasser ASW-3

