


Auswahldiagramm für radiale Durchlässe AWR-3-1-PK und AWR-3-2-PK (Lamellen unter 45° Winkel eingestellt)

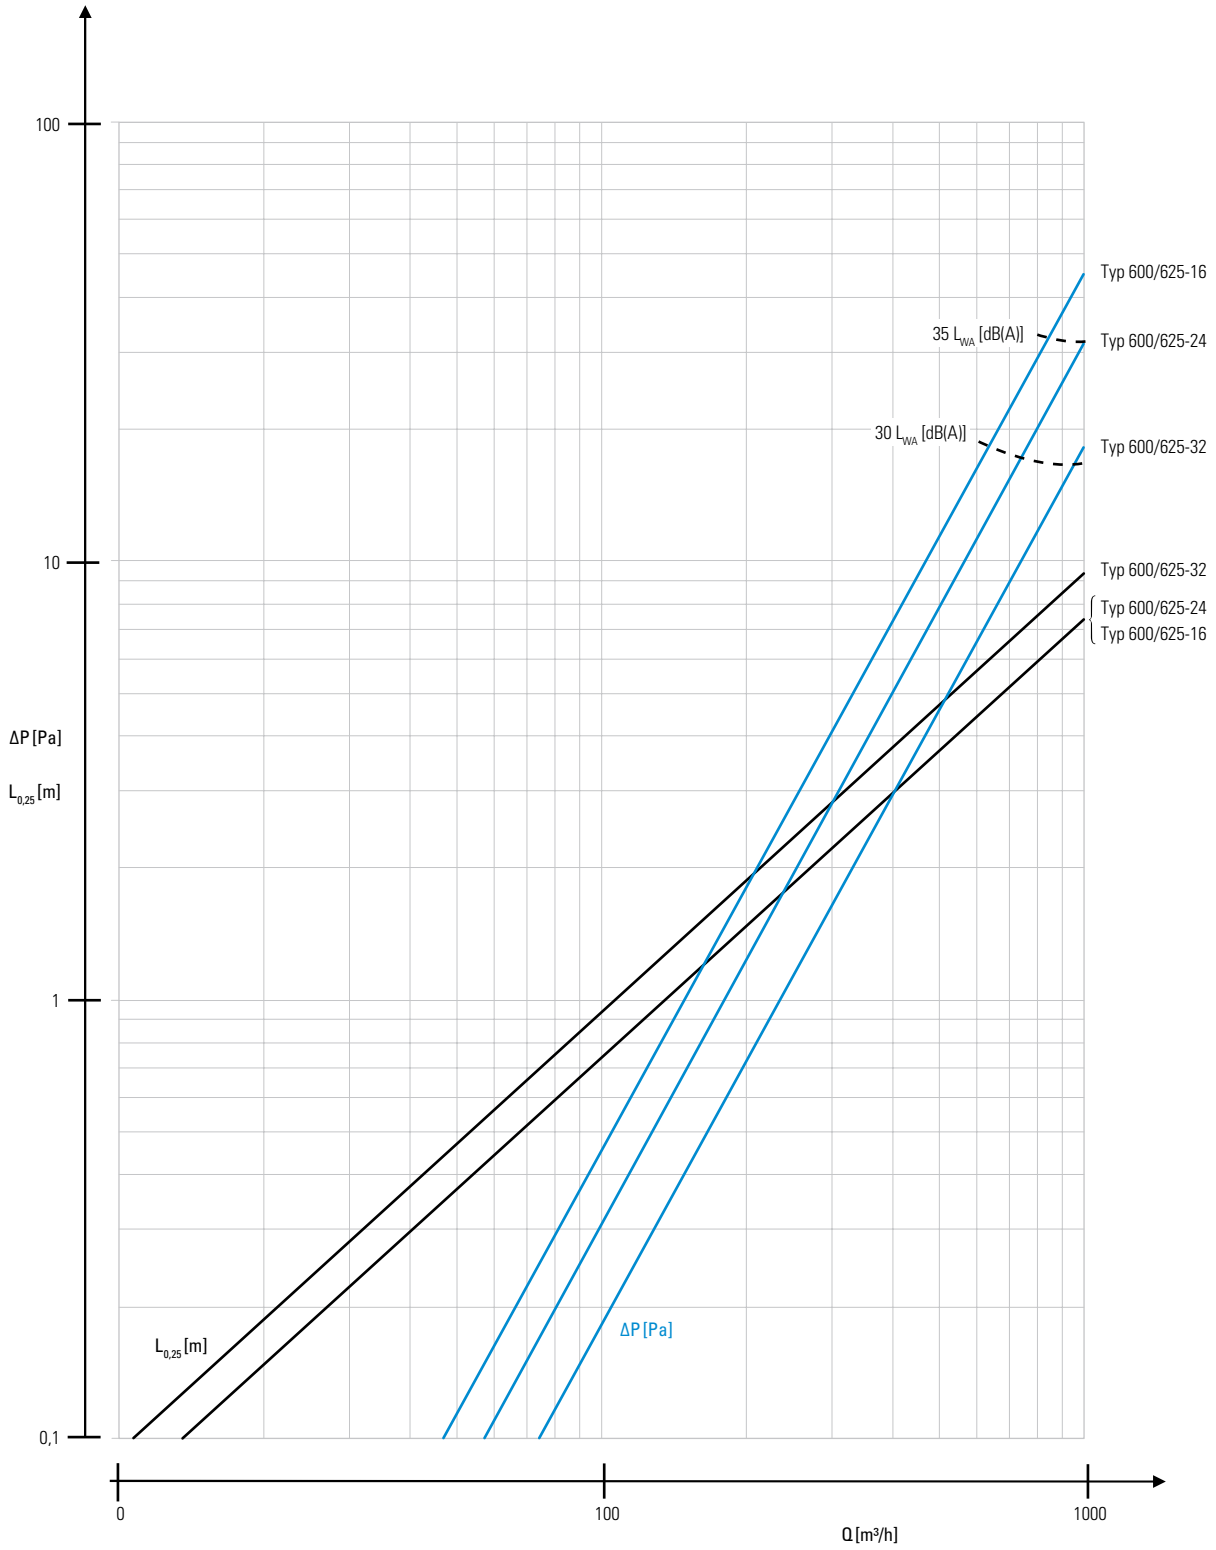

$L_{0,25}$ bedeutet waagerechte Reichweite