1.1.4. Sichtschutzlüftungsgitter KST

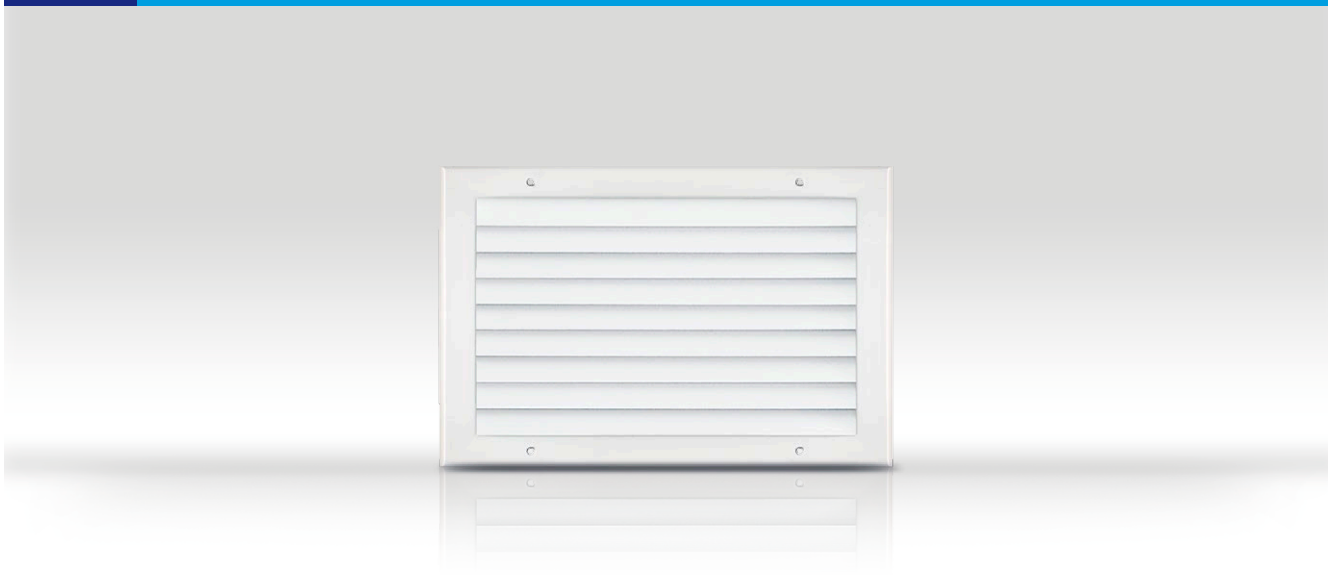

Anwendung:
Die Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallationen, mit nicht aggressiver Umgebung und mit einer relativen Feuchtigkeit von bis zu 70%.

Montage:
an den rechteckigen Lüftungskanälen und Wänden. Befestigung mit sichtbaren Schrauben in den gepressten Öffnungen im Stirnrahmen oder ohne sichtbare Schrauben durch Einpressen in den zusätzlichen Montagerahmen RM.

Konstruktion:
Stirnrahmen und Lamellen hergestellt aus Walzenprofilen aus Stahlblech. Der Lamellensitz ist fest, unter einem Winkel von 45°. Es zeichnet sich durch eine verstärkte Konstruktion aus, die die Anwendung diesesLüftungsgitters in solchen Räumen, wie Turnsäle, Garagen, Kesselräume sowie als Außenschöpfanlagen ermöglicht.

Abmessungen und Typenkennzeichnung:

Materialvarianten:
Stahlblech, verzinktes Blech, säurefestes Blech.

Oberflächenausführung:
Pulverlackbeschichtung – weiß RAL 9003 oder auf Wunsch andere Farbe laut dem RAL-Katalog.

Durchflussregulation:
mit Hilfe einer gegenläufigen Luftklappe Typ P. Die Einstellung der Durchflussgröße erfolgt stirnseitig, ohne dass die Demontage des Lüftungsgitters notwendig ist. Es ist möglich Lüftungsgitter mit Deflektor D- zweite Lamellenreihe senkrecht fest oder drehbar befestigt – zu bestellen.
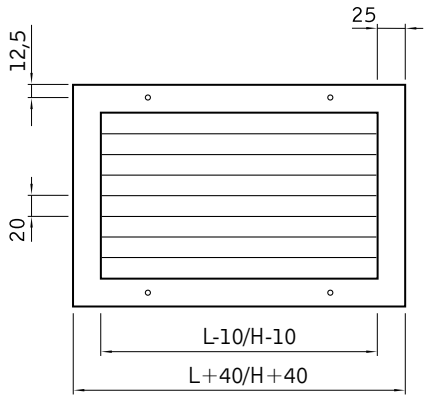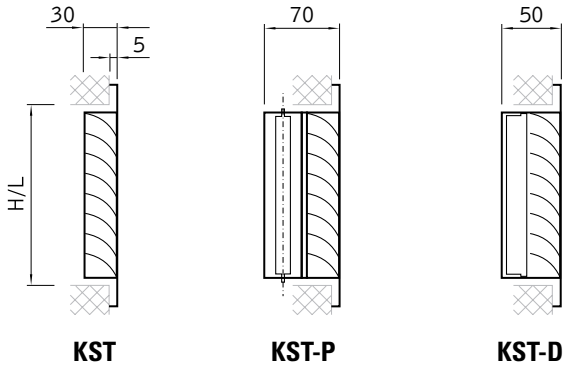
Zertifikate:
Technische Empfehlung: AT/99-02-0777-01
Hygienebescheinigung: HK/B/1705/01/2008