


Auswahldiagramm für Wirbellüfter AWK-1 quadratisches Panel (horizontal eingestellte Lamellen)

Abhängigkeit des Druckverlusts, Strömungsausdehnung mit der Geschwindigkeit $V=0,25$ m/s ($L_{0,25}$), sowie Schalleistungspegel (L_{WA}) von der Luftvolumenströmung (Q).

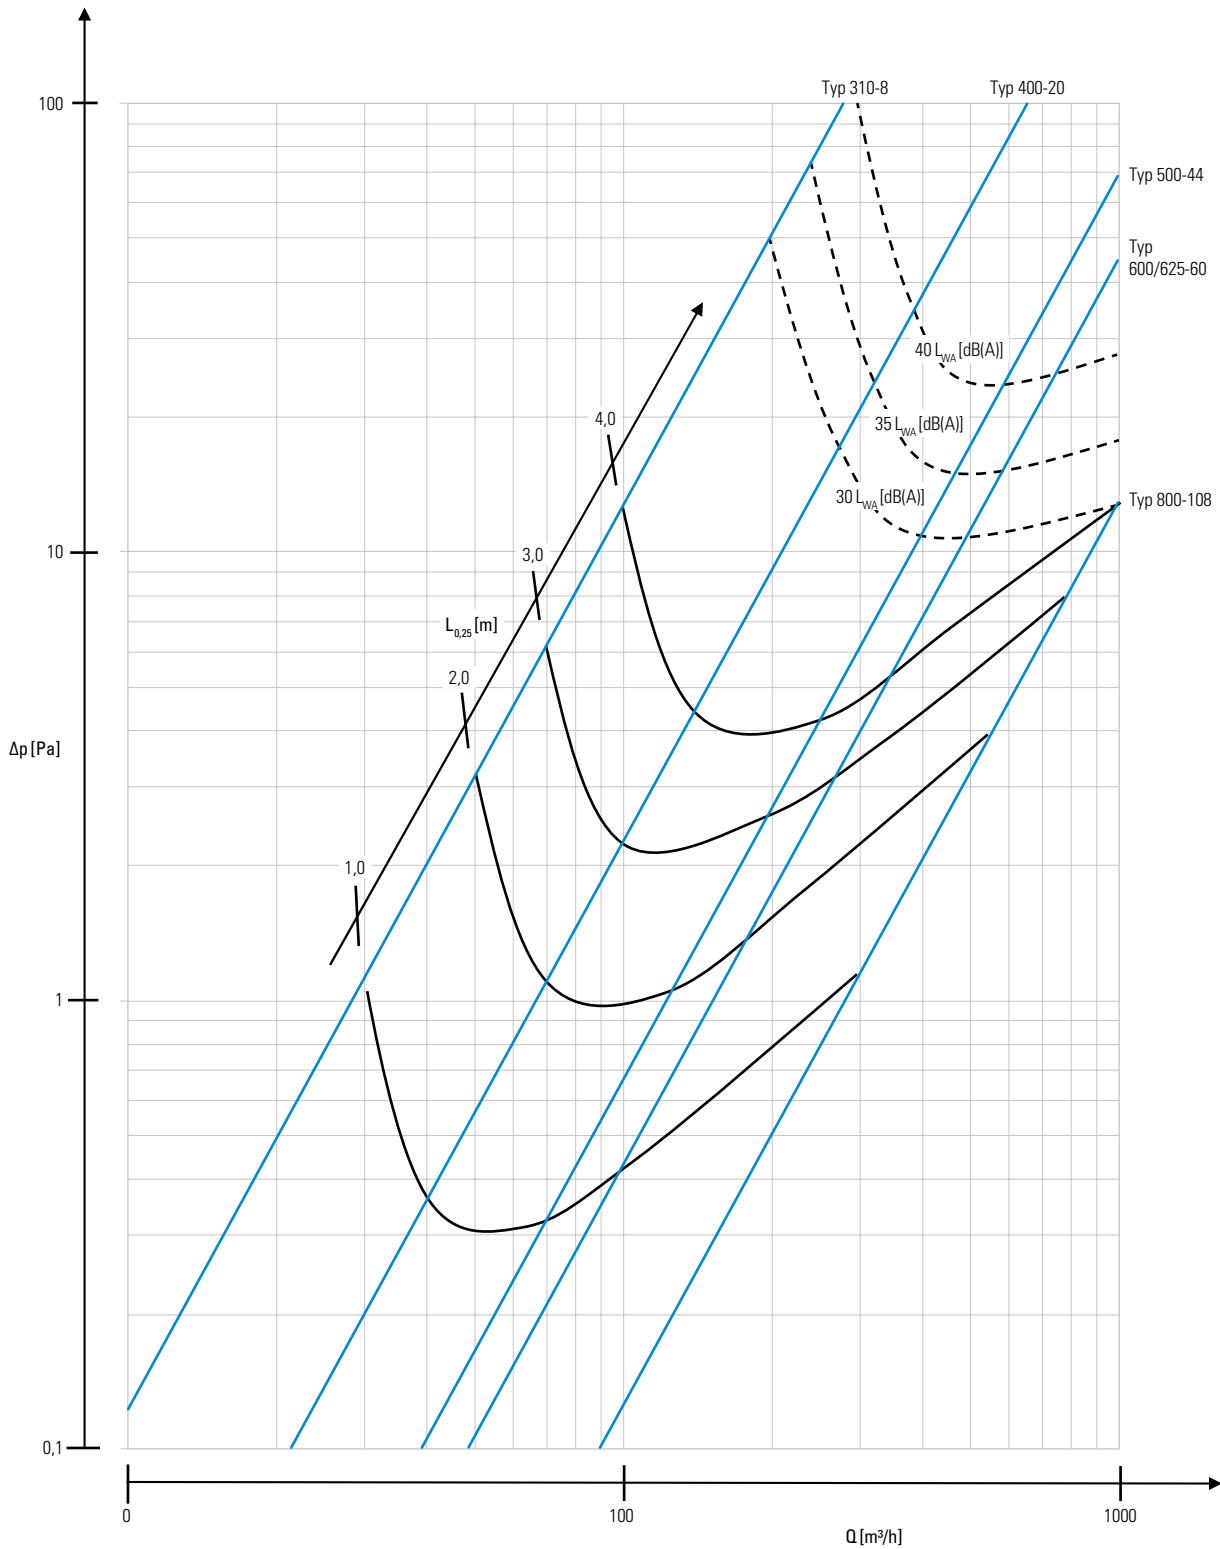

$L_{0,25}$ vertikale Reichweite