2.3.3. Ab-/ Zuluftventil VS

Anwendung:
Die Zu- und Abluft in Nieder- und Mitteldrucklüftungsinstallationen, mit nicht aggressiver Umgebung und mit einer relativen Feuchtigkeit von bis zu 70%. Empfohlen wird es besonders für die Sanitätsräume für die Lüftung mit frischer Zuluft.

Montage:
an rechteckigen Lüftungskanälen, in den Abhängedecken und Wänden. Befestigung in einem zusätzlichen Montagerahmen aus säurefestes Blech.

Konstruktion:
Der Stirnrahmen und die Tellerlamelle sind aus gepressten Stahlblechelementen ausgeführt. Der Stirnrahmen besitzt eine Schaumisolationsschicht, um seine Dichtheit nach der Montage mit Montageflansch KKK zu garantieren.

Materialvarianten:
säurefestes Blech.

Durchflussregulation:
verläuft durch Drehung der Tellerlamelle mit der angeschweißten Stellschraube. Die Regelung der Durchflussgröße erfolgt stirnseitig, ohne dass die Demontage des Ventils notwendig ist.

Abmessungen und Typenkennzeichnung:

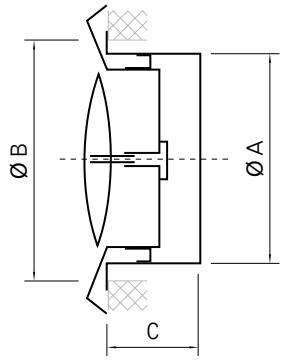

VS

Produktionsbereich:

Größe des Ventils [mm]	ØA [mm]	ØB [mm]	C [mm]
100	97	118	52
125	120	141	52
150	145	162	52

Produktbezeichnung:

VS-100

- Größe
- Typ

Bestellungsbeispiel:
VS–100
Das Zu- und Ablufttellerventil Ø100 mit Montagering, Farbe RAL 9010.